


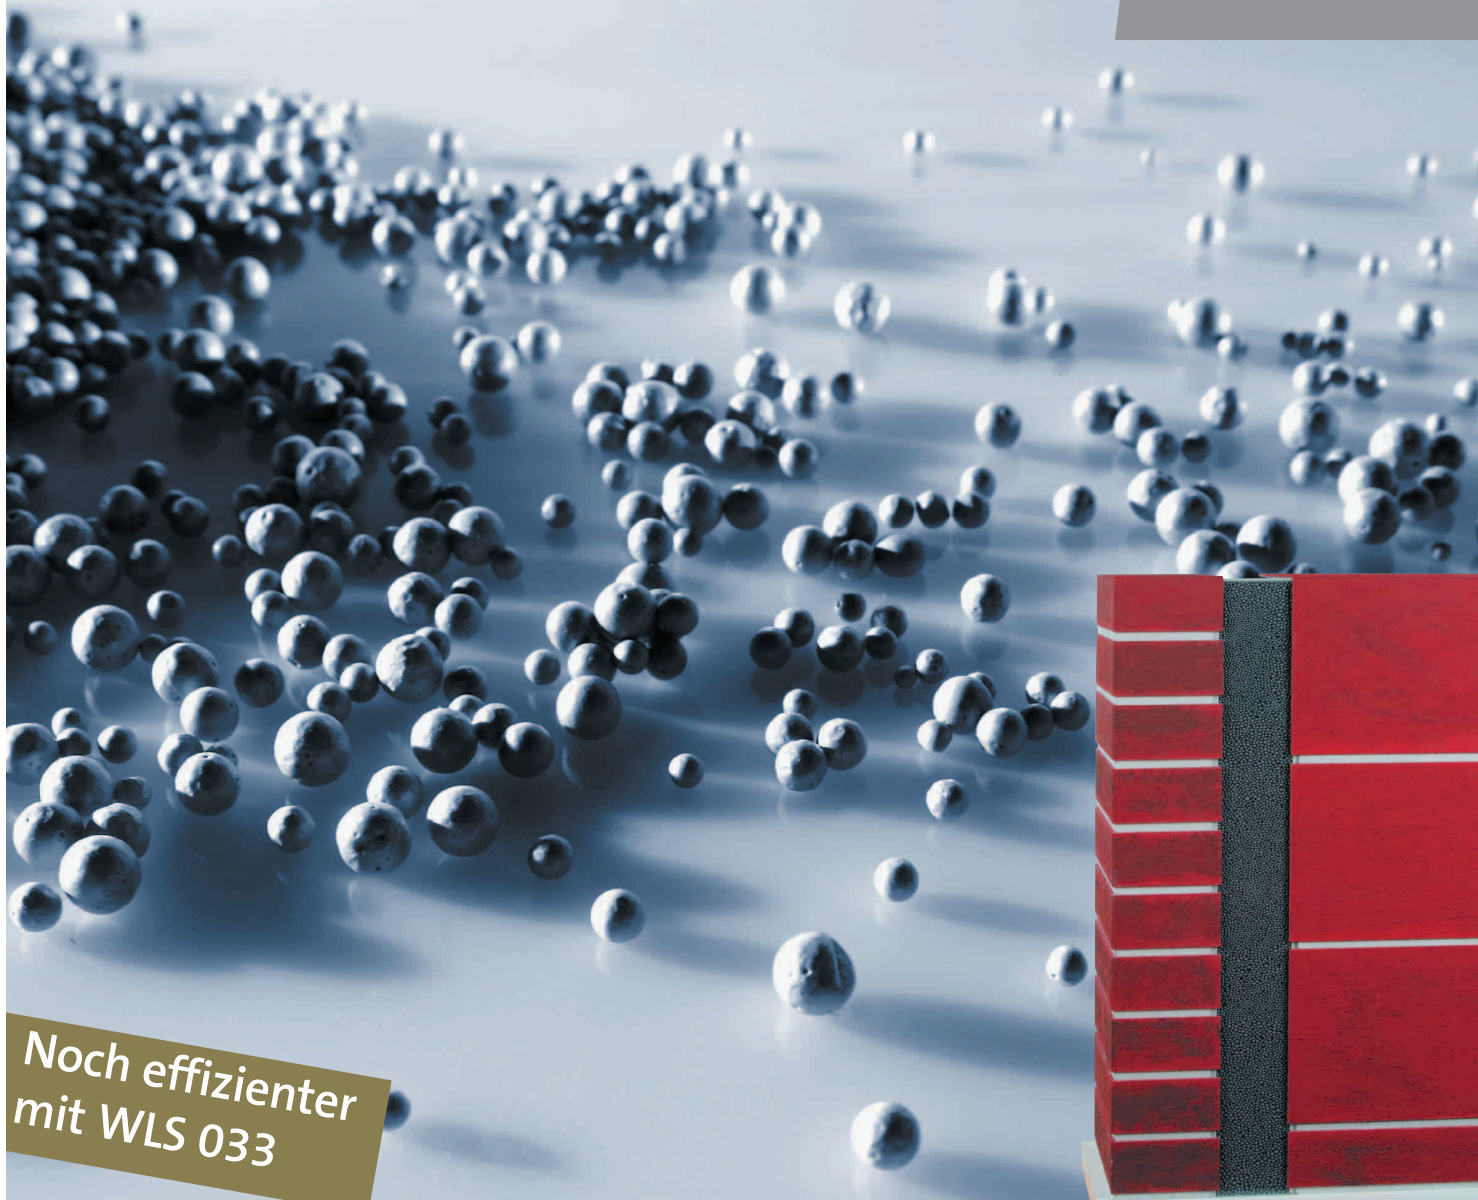

Noch effizienter
mit WLS 033

RigiBead® Premium 033

RigiBead® 035

Kerndämmung für zweischaliges Mauerwerk

Maßarbeit für maximalen Wärmeschutz

RigiBead® ist ein Polystyrol-Partikelschaum-Granulat, das von der Saint-Gobain Rigips GmbH speziell für eine effektive, hohlraumfreie Verfüllung von zweischaligen Mauerwerken entwickelt wurde. Das in Berlin beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsichtlich zugelassene Granulat für Außenwände zeichnet sich besonders durch seine geringe Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit bis zu $0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$) aus, die bereits bei geringen Dämmdicken eine hohe wirtschaftliche Dämmleistung erzielt.

RigiBead® wird aus einem innovativen Rohstoff auf EPS-Basis hergestellt, ist wasserabweisend und vollständig recycelbar. Das diffusionsoffene Granulat ist alterungs- und verrottungsbeständig. Für die schnelle und wirtschaftliche Verarbeitung von RigiBead® sorgt das spezielle Rigips Einblasverfahren. So können selbst schwer zugängliche Bereiche sicher und gleichmäßig mit dem Granulat aufgefüllt werden.

- Speziell für die maschinelle Hohlraumverfüllung von zweischaligem Mauerwerk entwickelt
- Geprüft und zertifiziert durch anerkannte Prüfstellen
- Vom Deutschen Institut für Bautechnik bauaufsichtlich zugelassen
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von RigiBead® Premium 033: $\lambda = 0,033 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit RigiBead® 035: $\lambda = 0,035 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme durch geschlossene Zellstruktur
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Geringer Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Alterungs- und verrottungsbeständig

Der Energiebedarf von Wohngebäuden wird von der Haustechnik, den Lüftungs-Wärmeverlusten, dem Nutzungsverhalten und den Wärmeverlusten der Gebäudehülle (Transmissions-Wärmeverluste) bestimmt. Mit ca. 30 % bis 60 % Endenergiebedarf sind die Wärmeverluste der Gebäudehülle ein wesentlicher Bereich mit einem großen Energieeinsparpotenzial. Mit RigiBead® kann hier entscheidend zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz beigetragen werden.



RigiBead® zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk von Außenwänden bietet optimalen Wärmeschutz für Ihr Wohlbefinden.

Das Einblasverfahren

RigiBead® wird maschinell von außen oder von innen bei Altbauten einfach und sicher vor Ort durch Einblas-schläuche in Hohlräume von zweischaligem Mauerwerk eingeblasen. Zur maschinellen Verarbeitung von RigiBead® empfehlen wir spezielle Einblasmaschinen z.B. Geräte der Fa. X-Floc zu verwenden.

Sicher, sauber und geprüft

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich durch von uns geschulte und zertifizierte Fachbetriebe.

Der geringe Einblasdruck gewährleistet eine nahezu staubfreie Verarbeitung und sorgt für eine passgenaue Verfüllung mit maximaler Wärmedämmung. Eine Verdichtung wie bei anderen Einblssystemen ist nicht erforderlich. Das Granulat kann, je nach Beschaffenheit der Wände, im Kleinloch- oder Groblochverfahren verarbeitet werden. Durch die besonderen Materialeigenschaften von RigiBead® werden bei der Verarbeitung nur Einfülldüsen mit minimalem Querschnitt benötigt. Dadurch ist eine Platzierung der Einfülldüsen z.B. in den Mauerwerks-Kreuzfugen problemlos möglich. Es ergeben sich nur geringe Öffnungen in der Fassadenfläche, die einfach und in der Regel ohne optische Beeinträchtigungen wieder geschlossen werden können.

Bei jedem Bauvorhaben wird im Rahmen der Qualitätskontrolle nach Abschluss der Dämmarbeiten ein Baustellenprotokoll durch den von Rigips zertifizierten Fachbetrieb ausgestellt.



Energiesparen rechnet sich



Beispiel: Energetische Modernisierung mit RigiBead® 035

Energieverbrauch vor und **nach der energetischen Modernisierung**

Berechnungsbeispiel: Freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1955

Gebäudenutzfläche: 185 m², Gebäudevolumen: 578 m³

Dämmung der Außenwand mit 60 mm RigiBead® 035 als Kerndämmung

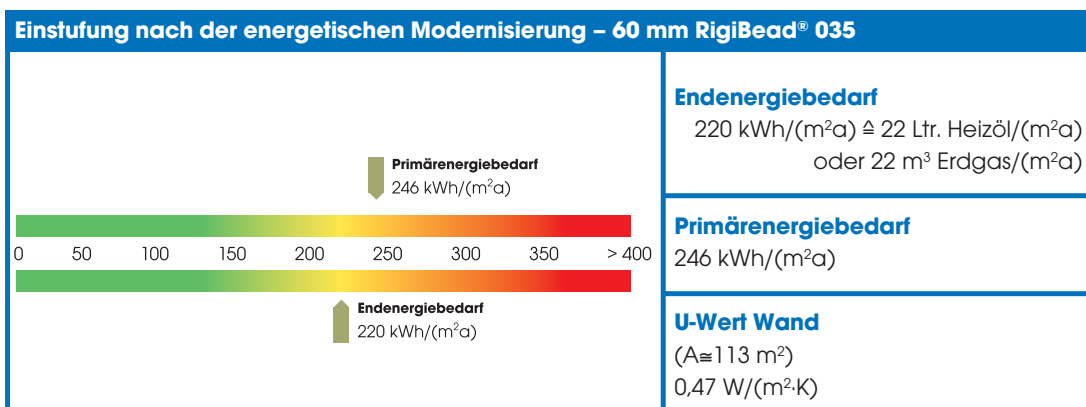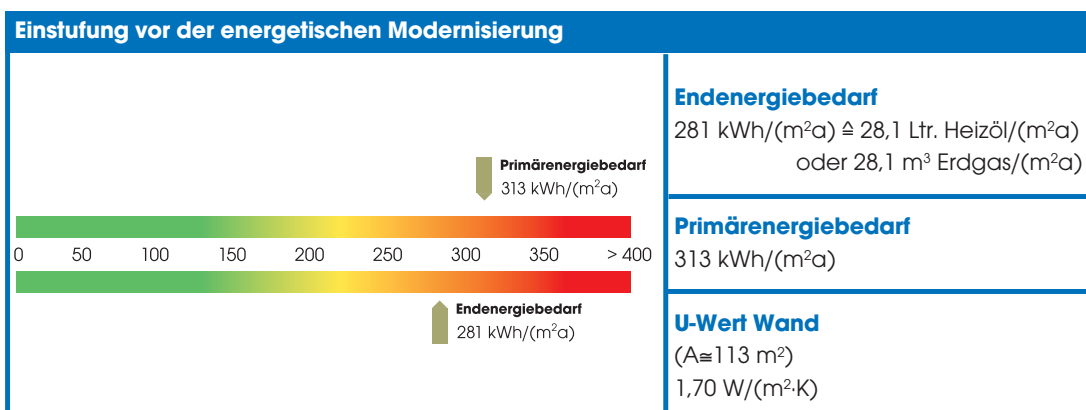

Investitionskosten – Amortisation – Einsparung
Investitionskosten: ca. 3.300 Euro
Amortisation: Die Maßnahme amortisiert sich nach etwa 5 Jahren.
Energiekosteneinsparung pro Jahr: ca. 22 %
Minderung der CO₂-Emissionen pro Jahr: ca. 22 %

Hinweis: Es handelt sich hierbei um eine Beispielrechnung. Für jedes andere Wohngebäude müssen die Ausgangswerte und Rahmenbedingungen neu definiert und berechnet werden.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Nachträgliche, passgenaue Dämmung von Außenwänden
- Perfekte Wärmedämmung mit großem Energieeinsparpotenzial
- Besonders günstige Wärmeleitfähigkeit WLS 033 (RigiBead® Premium 033)
- Fugenlose Dämmschicht für maximale Heizkostenersparnis
- Sichere Verarbeitung durch geschulte und zertifizierte Fachbetriebe
- Staubfreie und schnelle Verarbeitung durch ein spezielles Einblasverfahren
- Wohnbehagliches und gesundes Raumklima durch besonders günstige Dämmwirkung
- Gemessenes Setzungsverhalten im Prüfinstitut von $\leq 2 \%$ bzw. $\leq 3 \%$

Technische Daten: RigiBead® Premium 033 / RigiBead® 035

RigiBead® ist nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung als Kerndämmung zum nachträglichen Verfüllen des Hohlraums von zweischaligem Mauerwerk für Außenwände einzusetzen.

Eigenschaft	Norm Zulassung	RigiBead® Premium 033	RigiBead® 035
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	Z-23.12-1632	$\lambda = 0,033 \text{ W/(m·K)}$	$\lambda = 0,035 \text{ W/(m·K)}$
Baustoffklasse	DIN 4102-1	B2	B2
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	DIN EN 12086	$\mu = 5$	$\mu = 5$
Setzmaß im Hohlraum	Z-23.12-1632	$\leq 3 \%$	$\leq 3 \%$
Gemessenes Setzungsverhalten im Prüfinstitut	—	$\leq 3 \%$	$\leq 2 \%$
Schüttdichte	DIN EN 1097-3	ca. 20 kg/m^3	ca. 18 kg/m^3
Bezugsfeuchtegehalt nach Klimalagerung	DIN EN ISO 12571	$U_m = 0,5 \%$ / $U_v = 0,01 \%$	$U_m = 1,1 \%$ / $U_v = 0,02 \%$
Perlgröße	Z-23.12-1632	$d \leq 6 \text{ mm}$	$d \leq 6 \text{ mm}$
Farbe		silbergrau	silbergrau
Lieferform		200 oder 250 Liter/Sack	200 oder 250 Liter/Sack

Stoffbezeichnung: Polystyrol-Partikelschaum-Granulat



Die vorliegende Publikation richtet sich an Sie als geschulte Fachkraft. Eventuell enthaltene Abbildungen von ausführenden Tätigkeiten sind keine Verarbeitungsanleitungen, es sei denn, sie sind als solche ausdrücklich gekennzeichnet. Alle Angaben dieser Druckschrift entsprechen dem neuesten Stand der Entwicklung und wurden nach bestem Wissen und Gewissen für Sie erarbeitet. Da wir stets bestrebt sind, Ihnen die bestmöglichen Lösungen anzubieten, sind Änderungen aufgrund anwendungs- oder produktionstechnischer Verbesserungen vorbehalten. Versichern Sie sich, ob Sie die aktuellste Ausgabe dieser Druckschrift vorliegen haben. Druckfehler sind nicht auszuschließen. Bitte beachten Sie auch, dass unseren Geschäftsbeziehungen ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGBs) in der aktuellen Fassung zugrunde liegen. Unsere AGBs erhalten Sie auf Anfrage oder im Internet unter <http://www.rigips.de/download/AGB.pdf>

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen stets gutes Gelingen mit unseren Systemlösungen.

Ihr Rigips Team

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro

Saint-Gobain Rigips GmbH
Neustadt/Rbge.
Eduard-Dyckerhoff-Str. 2
31535 Neustadt
Tel.: 05032/802-0
Fax: 05032/802-136

Saint-Gobain Rigips GmbH
Rheda
Augsburger Straße 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: 05242/9608-0
Fax: 05242/9608-66

Saint-Gobain Rigips GmbH
Grombach
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach
Tel.: 07266/205-0
Fax: 07266/2854

Saint-Gobain Rigips GmbH
Ebrach
Frigolitstraße 1
96157 Ebrach/Ofr.
Tel.: 09553/69-0
Fax: 09553/69-50

www.rigips.de/daemmstoffe